

PROFILÉ MÉTALLIQUE




Profilé métallique en acier galvanisé

Profilés en acier galvanisé, utilisés comme finition pour l'imperméabilisation des toitures terrasse en partie verticale empêchant ainsi, le détachement de la membrane bitumineuse sur le support. L'Élastydan PU 40 ou une bande siliconnée doivent être appliqués au niveau de la jonction du profilé et du mur pour empêcher toute infiltration d'eau. La fixation du profilé métallique sur le parement vertical peut varier en fonction des caractéristiques du support

PRÉSENTATION

Présentation	Valeur	Unité
Longueur	2	m
Largeur	7	cm
Épaisseur	5	mm
Code produit	710811	

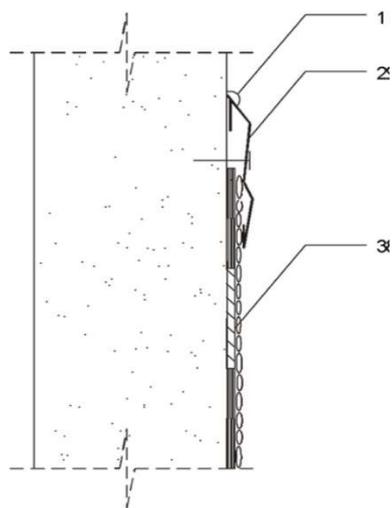

1. Elastydan PU 40 or Silicone sealant
2. Profilé métallique
3. Membrane bitumineuse

Avertissement

Les informations contenues dans ce document et dans tout autre conseil fourni sont données de bonne foi, sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de DANOSA lorsque les produits sont correctement stockés, manipulés et appliqués, dans des conditions normales et conformément aux recommandations de DANOSA. Les informations contenues dans ce document n'exonèrent pas la responsabilité des agents du bâtiment de tester les produits pour l'application et l'utilisation prévue, ainsi que leur application correcte conformément aux réglementations légales en vigueur.

Les commandes sont acceptées conformément aux conditions générales de vente en vigueur.

DANOSA se réserve le droit de modifier, sans préavis, les données reflétées dans cette documentation.