weber.joint métal

JOINT DE CARRELAGE HYDROFUGÉ À EFFET MÉTALLISÉ

- **Surfaces lumineuses**
- **Effet décoratif unique**
- **Idéal pour la mosaïque**
- **Mise en œuvre aisée**
- **Monocomposant**

3 kg

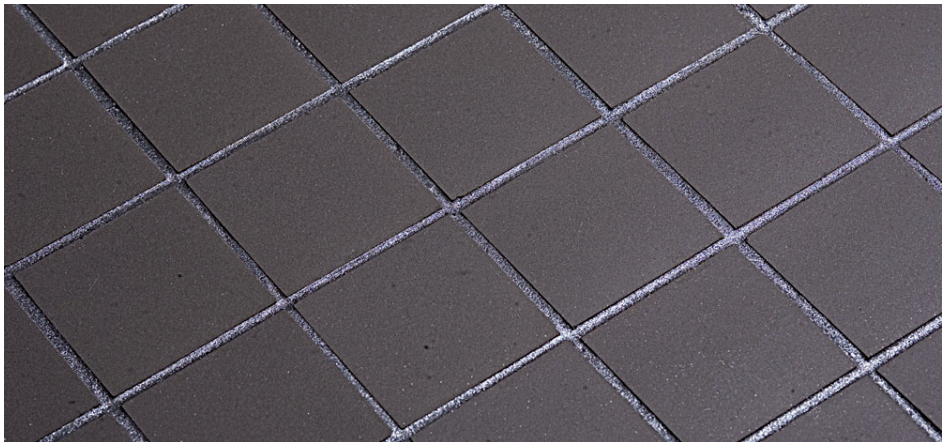

Produit(s) associé(s)

- **weber.klin antitache**
- **weber.prim joint**

DOMAINE D'UTILISATION

- réalisation de joints de carrelage à effet métallisé de 1 à 8 mm de large : jointoiement des faïences, marbres, pierres naturelles, grès cérames, pâtes de verre, émaux

SUPPORTS

- sols et murs intérieurs

LIMITES D'EMPLOI

- ne pas appliquer :
  - en façade, sur sols en panneaux bois ou plancher à lames recouvert d'un mortier de ragréage, utiliser **weber.joint flex**
  - dans les locaux soumis au nettoyage sous haute pression (≥80 bars), à des produits agressifs, ou dans les locaux nécessitant des conditions d'hygiène particulières, utiliser selon les cas **weber.joint poxy** ou **weber.joint HR**
  - en piscine
  - sur plancher chauffant rayonnant électrique

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE

- durée pratique d'utilisation : jusqu'à 1 heure
- délai de durcissement complet : 24 heures
- atteinte des caractéristiques mécaniques optimales : 14 jours
- délai de mise en circulation : 72 heures

Ces temps sont donnés à +20 °C, ils sont allongés à basse température et réduits par la chaleur.

- largeur des joints : de 1 à 8 mm

IDENTIFICATION

- composition : ciment, charges minérales, dérivés cellulosiques, hydrofuge, pigments minéraux

PERFORMANCES

- densité du mortier durci : 1,6
- classe d'émissions dans l'air intérieur, selon arrêté du 19/04/2011 : A+

Ces valeurs sont des résultats d'essais normalisés en laboratoire. Elles peuvent être sensiblement modifiées par les conditions de mise en œuvre sur le chantier.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- NF EN 13888
- NF DTU 52-2
- Cahiers des Prescriptions Techniques concernés
- NF DTU 52-1

RECOMMANDATIONS

- afin d'obtenir l'effet métallisé optimal :
  - respecter exactement la quantité d'eau de gâchage
  - limiter au maximum l'apport d'eau au nettoyage
- pour faciliter le nettoyage des carreaux et protéger les carreaux poreux, utiliser le protecteur **weber.prim joint** avant l'application de **weber.joint métal** (procéder à un essai préalable)

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- s'assurer que l'espace dédié aux joints est sec et exempt de colle ou de mortier
- nettoyer par grattage, si nécessaire
- ces opérations favoriseront une bonne tenue du joint, un séchage et une couleur homogènes

CONDITIONS D'APPLICATION

- température d'emploi : de +5 °C à +35 °C

APPLICATION

- gâcher **weber.joint métal** avec 1,9 l à 2,1 l d'eau par seau de 3 kg. Adapter proportionnellement la quantité d'eau à la quantité de poudre en cas d'utilisation partielle du produit

1

- ajouter l'eau à la poudre par petite quantité et mélanger à l'aide d'une truelle jusqu'à obtention d'un mélange homogène et consistant (le produit présente une consistance ferme)

2

- laisser reposer le mélange 10 minutes et le remalaxer juste avant application

3

- appliquer le mélange à l'aide d'une taloche caoutchouc dur (taloche à joint époxy idéalement)
- le remplissage des joints est effectué :
  - en diagonale pour la mosaïque
  - en bourrant les joints transversalement pour les autres types de carreaux. Finir en lissant les joints dans leur longueur à l'aide de la taloche
  - laisser sécher de 1 à 4 heures avant nettoyage

4

- nettoyer à l'aide d'une éponge de carreleur essorée (humide mais non ruisselante), sans appuyer. Finir en lissant le joint dans la longueur

5

- effectuer un nettoyage final, sans appuyer, à l'aide d'une éponge entourée d'un chiffon sec, d'un papier de nettoyage propre ou d'un pad blanc. Cette opération réhausse l'effet métallisé du joint

6

- après séchage complet, vous pouvez encore accentuer l'effet métallisé en pulvérisant sur la surface jointoyée un nettoyant voile de ciment ou de l'eau acidulée (mélange d'un volume d'acide chlorhydrique pour 9 volumes d'eau). Laisser agir 5 minutes, puis rincer soigneusement

7

- il est recommandé d'utiliser **weber.klin antitache** pour faciliter l'entretien des surfaces sensibles aux taches (pierres naturelles, terre cuite)

INFOS PRATIQUES

Unité de vente : seau de 3 kg
Format de la palette : 80x120 cm
Couleurs : cuivre, or, bronze, titane, argent. *Consulter le nuancier.*
Outillage : kit de jointoiement, éponge de nettoyage, taloche à joints semelle caoutchouc dur, pad de nettoyage blanc

Conservation : 18 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité

Consommation : 0,15 à 1,5 kg/m² suivant le format, l'épaisseur des carreaux et la largeur du joint

Largeur du joint en mm	Formats des carreaux en cm					
	5 x 5	10 x 10	15 x 15	20 x 30	25 x 33	25 x 40
2	0,6	0,3	0,3	0,2	0,15	0,15
5	1,5	0,7	0,7	0,5	0,4	0,4

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.