



MANORTEQ

Pour compléter
l'imperméabilisation

FormPlug

FICHE TECHNIQUE

Le FormPlug s'utilise pour l'étanchéisation des espaceurs de coffrage creux. Le FormPlug est facile à installer. Aucune finition n'est nécessaire.

Description

- Le FormPlug se compose d'une tige résistante à la pression et aux chocs et d'un capuchon polymère hydrogonflant.
- Le FormPlug résiste à la pression de tête hydrostatique et assure l'étanchéisation des espaceurs de boulons d'ancrage, en PVC ou en acier.
- Étanche à 100 %
- Résistant à la pression jusqu'à 6 bars.

Avantages

- La tige résistante aux impacts fixe l'obturateur et garantit sa résistance à la pression.
- Le capuchon polymère gonflant assure l'étanchéité contre la pression d'eau jusqu'à 6 bars.
- Rapide et facile à utiliser.
- Facile à poser, il suffit d'un marteau.
- Aucune finition nécessaire.


Application

- Retirer le boulon du coffrage et les pièces associées du trou pour espaceur.
- Installer le FormPlug à la main dans l'espaceur.
- Frapper le FormPlug dans l'espaceur avec un marteau jusqu'à ce que le FormPlug soit installé dans l'espaceur.
- Aucune finition ni post-traitement nécessaire.



Capuchon polymère gonflable

Tige résistante aux chocs et à la pression

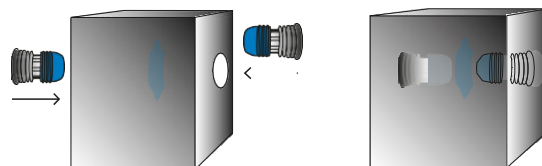



MANORTEQ

Pour compléter
l'imperméabilisation

FormPlug

FICHE TECHNIQUE

Caractéristiques

Matériau	Tige : polyamide résistant aux chocs Capuchon : polymère hydrophile
Durabilité	Résistant au contact avec toute une série de produits chimiques Pour de plus amples informations, prière de contacter le représentant Manorteq.
Capacité de gonflant dans l'eau douce	≤ 500 %
Capacité de gonflant dans l'eau du béton	< 400 %
Capacité de gonflant dans l'eau salée	env. 150 %

Dimensions

Diamètre du produit	22 mm
Diamètre de l'espaceur	21,50 - 22,20 mm
Nbre de pièces par sac	100
Nbre de pièces par carton	1 000
Nbre de pièces par palette	18 000

Stockage

Il faut recouvrir le FormPlug pour le protéger de la pluie et de l'humidité, et le tenir à l'écart du sol.

- Protéger les matériaux contre toutes les sources d'humidité et de gel.
- La durée de conservation est de 2 ans à partir de la date de fabrication.
- La température de stockage doit être comprise entre 5 et 30 °C.

Certificats et homologations

Pour de plus amples informations, prière de s'adresser au représentant Manorteq le plus proche.






MANORTEQ

Pour compléter
l'imperméabilisation

FormPlug

FICHE TECHNIQUE


Capacité de dilatation du FormPlug

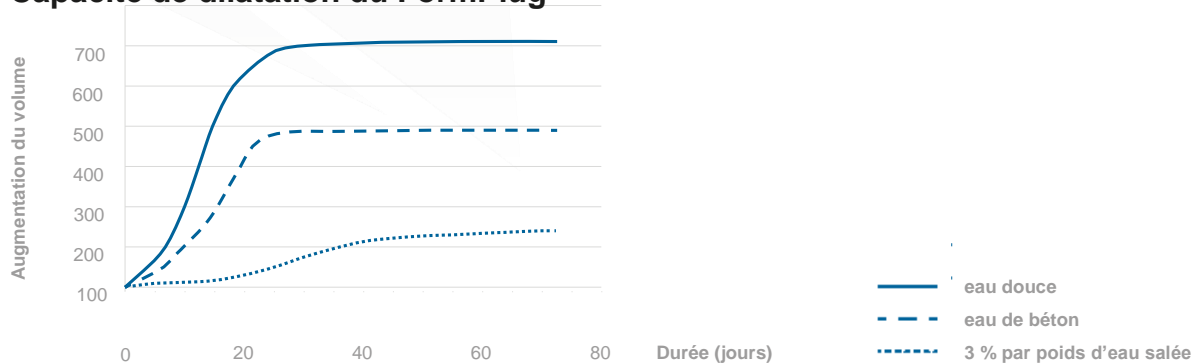

Installation



Articles connexes

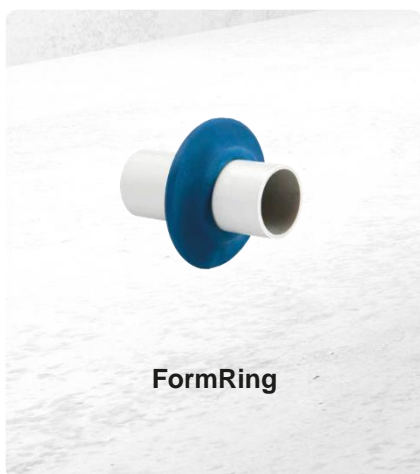



MANORTEQ

Pour compléter
l'imperméabilisation

FormPlug

FICHE TECHNIQUE

Garantie

Manorteq Limited (N° d'immatriculation 13817118) garantit à l'acheteur que les produits fournis sont exempts de tout défaut matériel. Si l'un des produits s'avère défectueux, la responsabilité de Manorteq Limited sera limitée (au gré de Manorteq Limited) au remplacement des produits avérés défectueux départ usine, ou au remboursement du prix d'achat NET départ usine à la date où les produits avérés défectueux ont été fournis. Manorteq Limited ne sera pas tenue responsable, dans la mesure permise par la loi, des dommages indirects ou directs, des compensations, des coûts, des dépenses, des pertes ou d'autres responsabilités susceptibles de survenir en raison des produits défectueux. Manorteq Limited n'offre aucune garantie quant à la qualité marchande ou à l'adéquation à un usage particulier et les termes de cette garantie remplacent toutes les autres garanties explicites ou implicites prévues par la loi.

Prière de noter : Cette fiche technique n'est publiée qu'à titre indicatif. Elle ne constitue pas un guide détaillé destiné à une application particulière. En raison des circonstances uniques de chaque site, chaque installation doit être évaluée projet par projet car il peut y avoir de nombreuses variables dont il faut tenir compte. Il est préconisé de demander des conseils professionnels indépendants pour chaque installation. Les informations contenues dans cette fiche technique sont à la connaissance de Manorteq Limited, exactes et fiables à la date indiquée. Toutefois, aucune représentation ou garantie n'est faite quant à son exactitude, sa fiabilité ou son exhaustivité.

